



Nyomólapok

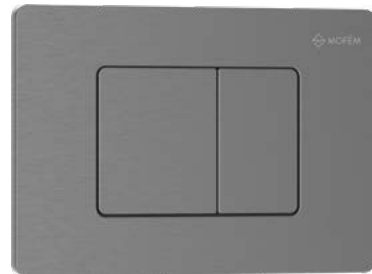

EVO 30 Nyomólap

73500280N2


- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél

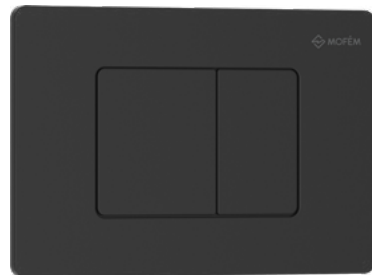

EVO 30 Nyomólap

73500280N


- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél

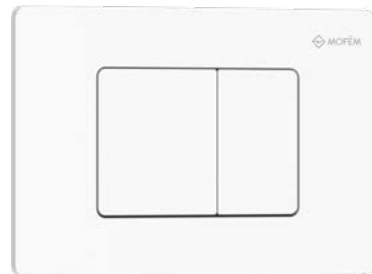

EVO 30 Nyomólap

73500280W


- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél

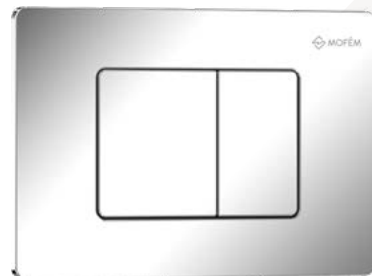

EVO 30 Nyomólap

735002800


- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél

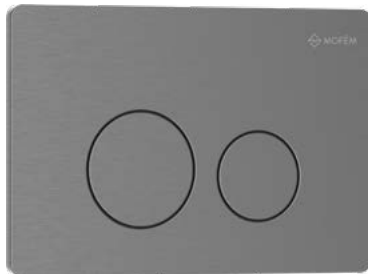

EVO 20 Nyomólap

73501280N2


- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél

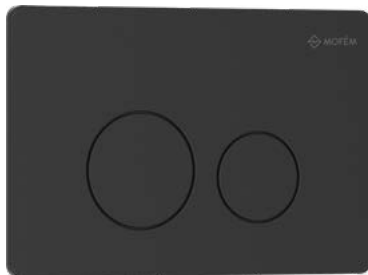

EVO 20 Nyomólap

73501280N


- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél

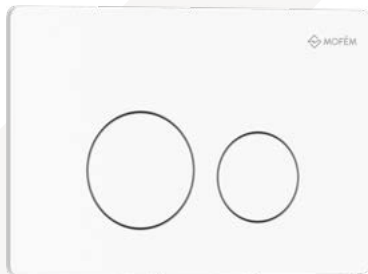

EVO 20 Nyomólap

73501280W

- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél

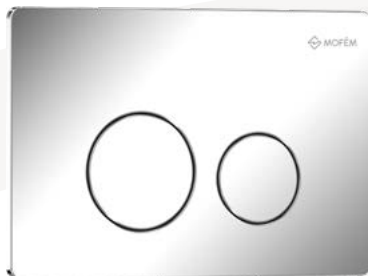

EVO 20 Nyomólap

735012800

- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél

EVO-Tech Fali WC szerelőelem



Jelen kiadvány a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A gyártó a kiadvány szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A kiadványban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson.

A kiadvány egésze jogvédelem alatt áll. A STROHM MOFÉM Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t felelősség nem terheli.

STROHM MOFÉM Zrt.
H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
Vevőszolgálat: 06 80 474 574
Telefon: 06 96 / 574-500

www.mofem.hu

WC-k



Soft Close ülőke
EVO fali WC-hez
R720061059

Soft Close ülőke
Hello fali WC-hez
R720061061

Rögzítő szett
EVO fali WC-hez
R720061060

WC ülőke zsanér
Hello fali WC-hez
R720061062




MOFÉM WC PROGRAM



EVO Peremmentes fali WC Soft Close ülőkével

700532800

- Magas minőségű kerámia
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Szükséges öblítővíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Rejtett szerelési rendszer
- Lecsapódásgátló duroplast ülőke, fedéllel

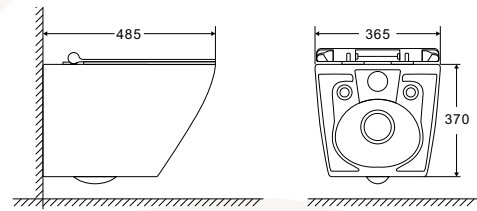

Kiemelt funkciók



Lecsapódásgátló ülőke

Csak egy lágy lökés a fedélen és az ülőke automatikusan lecsapódik.

Peremmentes kialakítás

A peremmentes kialakítás segít hosszabb ideig tisztán tartani a WC-t. Magasabb szintre emeli a higiéniát.

Gombnyomással eltávolítható ülőke


Az ülőke a két gomb egyszeri megnyomásával egyszerűen és gyorsan levehető, így a nehezen hozzáférhető helyek is könnyedén tisztíthatóvá válnak.



Hello Peremmentes fali WC Soft Close ülőkével

700542800


- Magas minőségű kerámia
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Szükséges öblítővíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Lecsapódásgátló duroplast ülőke, fedéllel

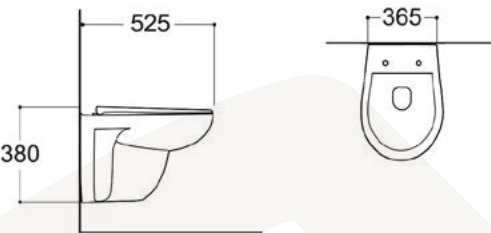

EVO-Tech Fali WC-szerelőelem




Felső vízcsatlakozás,
sárgaréz szelepekkel



Mechanikus vezérlés



Szigetelt falsík alatti
öblítőtartály zaj- és
páralecsapódás elleni
védelemmel




A tartály vastagsága
csupán 100 mm




100 mm

Kívül-belül szinterezett
keret és lábak. Maximális
korrózió elleni védelem.



Gyors keret rögzítési
rendszer

Szűrővel védett
töltő szelep



A mindenkori padlószinttől
1m távolság lézervágással
jelölve, megkönnyítve a
pontos szerelést


Kettős öblítés: 3/6 l



Szerszám nélkül
szervizelhető
öblítőtartály



Fali felfüggesztésű
WC-khez



HDPE tartály és
csatlakozó könyök


Állítható magasság,
0-200 mm tartományban



EVO-Tech Fali WC-szerelőelem

731012800

- Fali felfüggesztésű WC-khez
- Maximális terhelhetőség: 400 kg
- Termék mérete: 500x100x1140 mm
- Tartály vastagsága 100 mm
- Állítható teleszkópos láb. Állítási tartomány 200 mm
- Szárazépítéshez, parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Vízcsatlakozás fentről
- Mechanikus vezérlés
- Dupla öblítés
 - › Kis mennyiség 3-4,5l
 - › Nagy mennyiség 6-7,5l
- Vízszűrővel védett töltő szelep
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Tartály és a csatlakozó könyök anyaga magas ellenálló képességű HDPE
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Kívül-belül szinterezett keret. Maximális korrózió elleni védelem
- Távtartó csavarok és a zajcsökkentő lap tartozékok

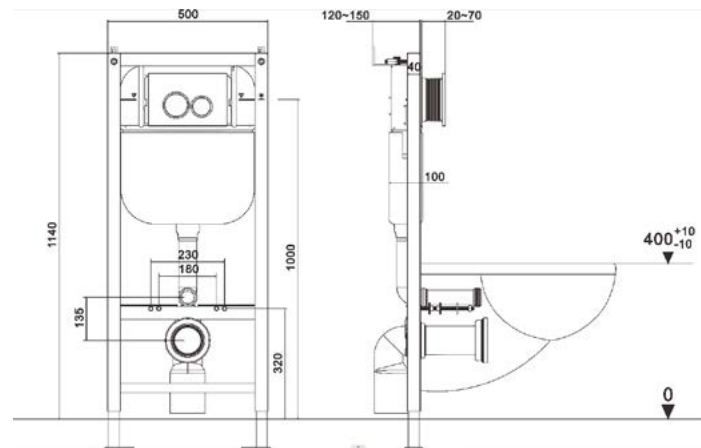

Opcionális kiegészítő:
**Mofém Fresh System
WC tabletta adagoló**
R720061058



Beépítési videó



Mechanikus öblítési rendszer

A mechanikus öblítési rendszerrel az öblítési mennyiség 3-7,5 l tartományban állítható. Az öblítő szelepek élettartama meghaladja a 200.000 öblítést!




Öblítési mennyiség beállítása

Az öblítő szelep segítségével a fél és a teljes öblítés vízmennyisége egyszerűen és rugalmasan beállítható, a mindenkori környezeti sajátosságoknak megfelelően. Így biztosítva a leghatékonyabb víz- és energiafelhasználást.



Fél öblítési
mennyiség
beállítása

Teljes öblítési
mennyiség
beállítása

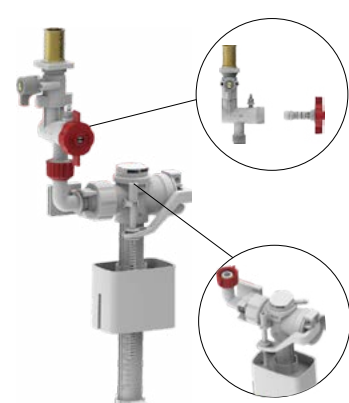

Szűrős töltő szelep

A sárgaréz töltő szelep a 90 fokban elforgatható fogantyú segítségével a vízbetöltés sebessége egyszerűen beállítható. A bemeneti részbe beépített szűrő pedig megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a szelepbbe. A szelep élettartama meghaladja a 200.000 töltést.